# シンクの上の壁面などに設置可能な省スペースタイプ。

電解水生成装置

**ダイレクト注出方式**

# ROX-10WB3

壁掛けタイプ

日産生成能力

- 強アルカリ性電解水 約1.5~2.1t
- 強酸性電解水 約1.5~2.1t

強電解水企業協議会継続申請中

## センサーに手をかざすだけ、ノータッチで衛生的に注出

機械本体に非接触センサーを内蔵。手を近付けるだけでセンサーが感知し、自動的に電解水を注出します。手で触れずに注出できるためとても衛生的です。

## 作業性の高いフレキノズルを採用

角度が自在に動かせるフレキタイプの注出ノズルを採用しています。注出口はシャワーに取り替えることも可能です。




## 連続注出とタイマーで定時間注出も可能

必要なとき必要な分だけ注出する通常の連続注出と、タイマーをセットすれば、一定時間注出し時間がくると自動的に注出を停止する定時間注出が可能。シンク内に電解水を貯めるときなどに便利です。

## 見やすく、使いやすい表示パネルと操作パネル

操作パネル

点検用ボタン　水量調整ボタン

表示パネル

電解槽運転時間表示
注出ボタン
酸性水/アルカリ水注出表示

## スイッチひとつで手軽に流量調節

操作パネルの水量調節切り替えスイッチを押すだけで流量の調節が行えます。流量は「少」「標準」「多」から選択できます。

※設置状況の給水圧により、生成能力が増加しない場合もあります。

強アルカリ性電解水
約0.7～1.5L/min

強酸性電解水
約0.7～1.5L/min

水量調整の目安






## 設置例

別売:貯水タンクユニットTDT-15WB3と組み合わせた時

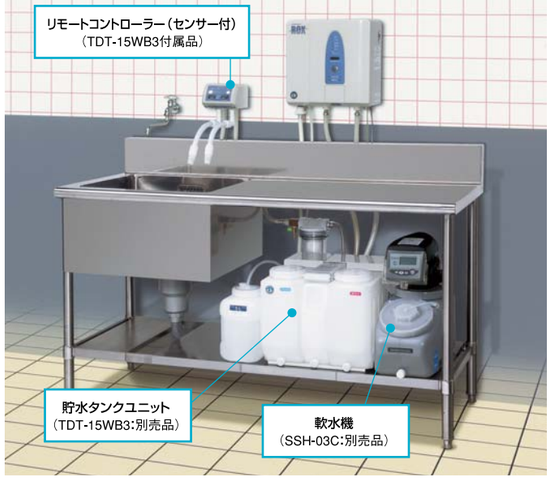


## 配管図

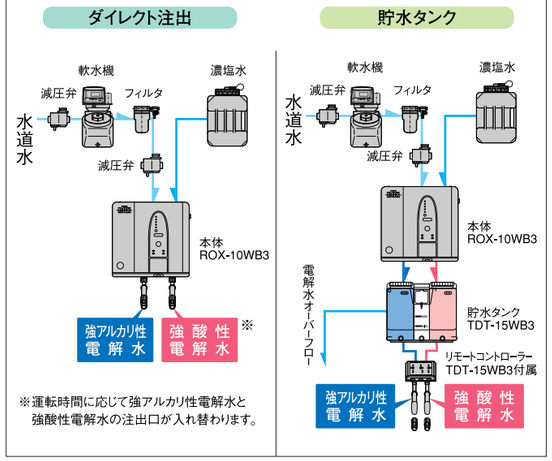


## ROX-10WB3

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 単相100V 50/60Hz 0.6kVA（6.0A） |
| 消費電力 | | 175/175W |
| 標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約1.0L/min |
| 標準性能 | 有効塩素濃度 | 強酸性電解水側 20～60mg/kg |
| 標準性能 | 電解水pH | 強酸性電解水：約2.7以下、強アルカリ性電解水：約11.3以上 （豊明市水にて） |
| 参考性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約0.7～1.5L/min<br>（ただし、1.0～1.5L/minにするためには給水圧が0.15MPa以上必要になります） |
| 参考性能 | 有効塩素濃度 | 生成流量 約1.5L/min時：強酸性電解水側有効塩素濃度 10mg/kg以上 |
| 参考性能 | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.9～3.3、強アルカリ性電解水 約10.5～11.0 （注）原水水質・水温により異なります |
| 外形寸法 | | 幅350×奥行174×高さ340mm |
| 接続口 | | 給水口G3/4（減圧弁G1/2）、注出口G1/2 |
| 製品質量 | | 約11kg（梱包時14kg） |
| 給水 | | 上下水道基準適合、軟水機、フィルタ取付要 |
| 使用温度範囲 | | 周囲温度：5～35℃　水温：5～30℃　相対湿度：85%以下（但し、結露しないこと） |
| 設置場所 | | 屋内仕様、換気装置必要 |
| 電圧変動 | | 定格電圧の±10% |
| 食塩 | | （財）塩事業センター製の食塩（塩化ナトリウム） 純度99%以上 |
| 付属品 | | 濃塩水タンク（5L）、キャップ、ホース/キュウトウ、ノズルホース（2ヶ）、ペーハーテスタ（TB、AZY）、クロールテスタ、ピーカ、パッキン、減圧弁（0.15MPa）、オペレーションシート、ネジカラー、オールプラグ、木ネジ、ゴムスポイト、シャワーノズル、ストレートノズル、Oリング、エルボAY |

〈注意事項〉
1.アースは、必ずとること。
2.塵埃がなく換気良好なこと。
3.装置外配管には断熱を巻き結露なきこと。
4.装置外配管の配管抵抗は均等にすること。
5.定格特性値は、周囲温度30℃、水温25℃、豊明市水における電気用品技術基準に基づく測定値です。
6.能力を3～5L/minに変更したい場合は、別売りのホシザキ貯水タンクユニットTDT-15WB3があります。
7.設置条件について／場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。（吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。）

## TDT-15WB3　ROX-10WB3用貯水タンクユニット（別売）

| | |
|---|---|
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 0.50kVA（0.5A） |
| 消費電力 | 27/27W |
| 注出量 | 強酸性電解水 約3.5L/min（揚程1mの時50/60Hz） 強アルカリ性電解水 約3/5L/min（揚程1mの時50/60Hz） |
| 貯水量 | 強酸性電解水 約12L（有効貯水量約10.6L） 強アルカリ性電解水 約12L（有効貯水量約10.6L） |
| 外形寸法 | 幅400×奥行420×345mm |
| 酸性水中和 | 中和剤（最大投入量約2kg）による酸性水オーバーフローの中和 |
| 塩素ガス処理 | 塩素ガス吸着剤による塩素ガス処理 |
| 製品質量 | 約19kg（梱包質量 約23kg） |
| 使用条件 | 周囲温度5～35℃ 定格電圧の±10%以内 |

〈注意事項〉
1.アースは、必ずとること。
2.電解水生成装置、ROX-10WB3と接続してのみご使用になれます。サイフォン現象により逆流の恐れがありますので、ROX-10WB3より下に設置すること。
3.中和剤は消耗品です。定期的な補充が必要です。補充についてはホシザキ純正品を使用し、中和槽タンクMINライン以上を維持してください。
4.塩素ガス吸着剤は1年または運転時間360時間毎の交換が必要です。
5.設置条件について／場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。（吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。）

ROX-10WB3




TDT-15WB3

# 配管スペースがほとんど不要、シンク下に収まるコンパクトボディ。

電解水生成装置

**ダイレクト注出方式**

# ROX-20TB2

アンダーカウンタータイプ

日産生成能力

強アルカリ性電解水 約2.2~4.3t

強酸性電解水 約2.2~4.3t

強電解水企業協議会継続申請中

## センサーに手をかざすだけ、ノータッチで衛生的に注出

機械本体に非接触センサーを内蔵。手を近付けるだけでセンサーが感知し、自動的に電解水を注出します。手で触れずに注出できるためとても衛生的です。

## 作業性の高いフレキノズルを採用

角度が自在に動かせるフレキタイプの注出ノズルを採用しています。注出口はシャワーに取り替えることも可能です。

## 連続注出とタイマーで定時間注出も可能

必要なとき必要な分だけ注出する通常の連続注出と、タイマーをセットすれば、一定時間注出し時間がくると自動的に注出を停止する定時間注出が可能。シンク内に電解水を貯めるときなどに便利です。

## 見やすく、使いやすい表示パネルと操作パネル

表示パネル

操作パネル

## スイッチひとつで手軽に流量調節

本体の水量調節切り替えスイッチを押すだけで流量の調節がおこなえます。流量は「少」「標準」「多」から選択できます。

※設置状況の給水圧により、生成能力が増加しない場合もあります。

| 強アルカリ性電解水 | 強酸性電解水 |
|---|---|
| 約1.5~3.0L/min | 約1.5~3.0L/min |



## 設置例

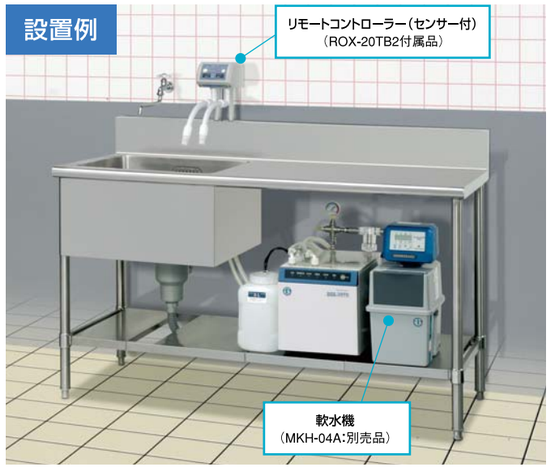


## 配管図

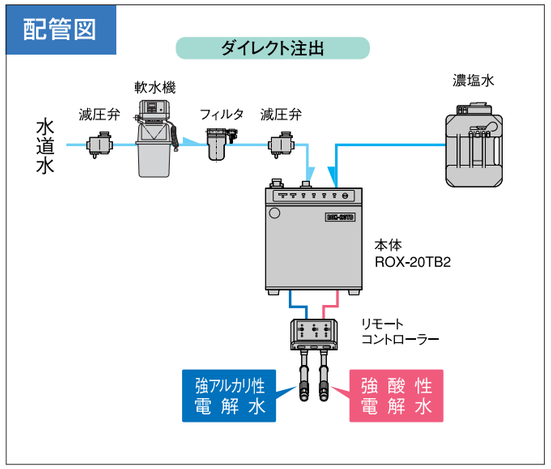


※貯水分配方式とする場合は、ROX-20TB2-T(受注生産)が必要です。

## ROX-20TB2

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 単相100V 50/60Hz 0.67kVA(6.7A) |
| 消費電力 | | 170/170W |
| 標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水:約2.0L/min |
| | 有効塩素濃度 | 強酸性電解水側 20~60mg/kg |
| | 電解水pH | 強酸性電解水:約2.7以下、強アルカリ性電解水:約11.3以上 (豊明市水にて) |
| 参考性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水:約1.5~3.0L/min<br>(ただし、2.0~3.0L/minにするためには給水圧が0.15MPa以上必要になります) |
| | 有効塩素濃度 | 生成流量 約3L/min時:強酸性電解水側有効塩素濃度 10mg/kg以上 |
| | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.9~3.3、強アルカリ性電解水 約10.5~11.0 (注)原水水質・水温により異なります |
| 外形寸法 | | 幅280×奥行400×高さ310mm |
| 接続口 | | 給水口G3/4(減圧弁G1/2)、注出口G1/2、水抜き口G1/2 |
| 製品質量 | | 約19kg(梱包時25kg) |
| 給水 | | 上下水道基準適合、軟水機、フィルタ取付要 |
| 使用温度範囲 | | 周囲温度:5~35℃ 水温:5~30℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露しないこと) |
| 設置場所 | | 屋内仕様、換気装置必要 |
| 電圧変動 | | 定格電圧の±10% |
| 食塩 | | (財)塩事業センター製の食塩(塩化ナトリウム) 純度99%以上 |
| 付属品 | | 濃塩水タンク(5L)、キャップ(2ヶ)、接続ホース組、ノズルホース(2ヶ)、注出用ホース、ホースクランプ、ペーハーテスタ(TB、AZY)、クロールテスタ、ビーカ、パッキン、減圧弁(0.15MPa)、オペレーションシート、リモートコントローラ、ブレードホース、ブラケット/リモート、ユニオン/エルボ、ゴムスポイト、シャワーノズル、ストレートノズル、Oリング、エルボ |

〈注意事項〉
1.アースは、必ずとること。
2.塵埃がなく換気良好なこと。
3.装置外配管には断熱を巻き結露なきこと。
4.装置外配管の配管抵抗は均等にすること。
5.定格特性値は、周囲温度30℃、水温25℃、豊明市水における電気用品技術基準に基づく測定値です。
6.設置条件について/場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

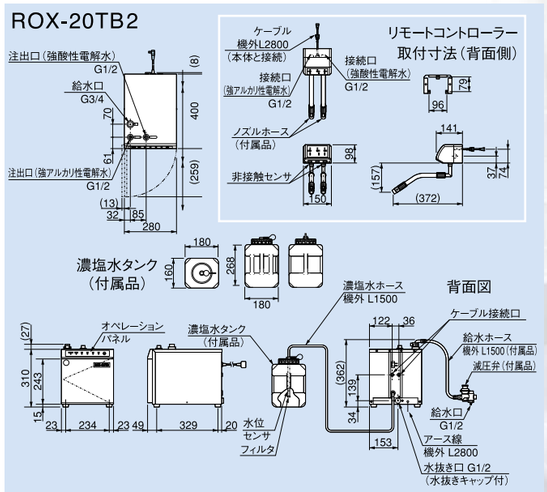

# 1分間で各6.0Lを注出できる大流量を実現!

電解水生成装置

**ダイレクト注出方式**

# ROX-60A

システム電解水生成装置

日産生成能力

- 強アルカリ性電解水 約4.3t~8.6t
- 強酸性電解水 約4.3t~8.6t

最大流量

- 強アルカリ性電解水 約6L/分
- 強酸性電解水 約6L/分

## センサーに手をかざすだけ、ノータッチで衛生的に注出。

機械本体に非接触センサーを内蔵。手を近付けるだけでセンサーが感知し、自動的に電解水を注出します。手を触れずに注出できるためとても衛生的です。

## スイッチひとつで手軽に流量調節。

本体の水量調節切り替えスイッチを押すだけで流量の調節がおこなえます。流量は「少」「標準」「多」から選択できます。

※設置状況の給水圧により、生成能力が増加しない場合もあります。

| 強アルカリ性電解水 | 強酸性電解水 |
|---|---|
| 約3.0~6.0L/分 | 約3.0~6.0L/分 |

## 食塩を入れるだけで、自動的に希釈します。

面倒な食塩の希釈は不要。食塩投入口に補充するだけで、後は自動でおこないます。

※軟水機への塩補給もココから行えます。

## 1台で2カ所からの注出が可能。

専用のリモートコントローラ(別売品)を追加することで注出が可能になります。

※1カ所当たりの注出量は3.0L/分



## 設置例

※貯水配分方式とする場合は、ROX-60A-T(受注生産)が必要です。

## 配管図

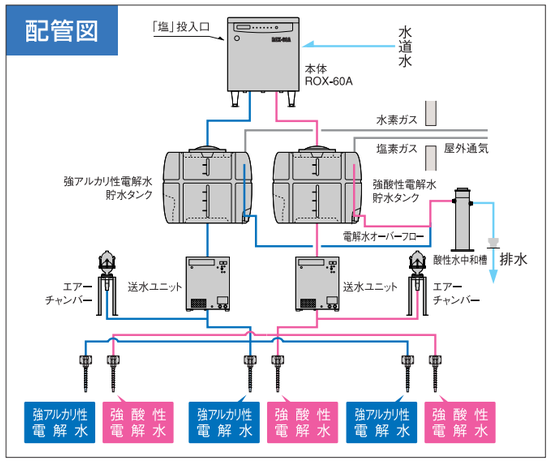


## ROX-60A

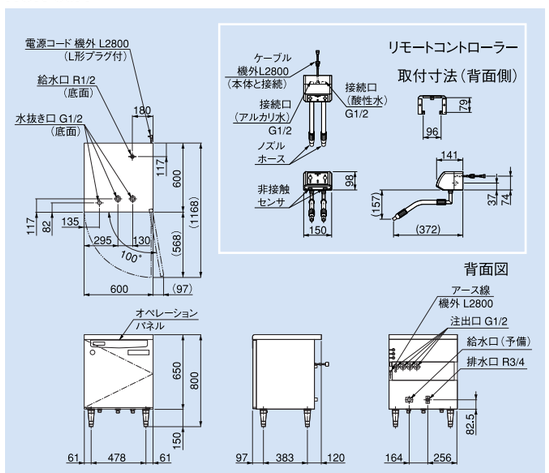


## 設置例

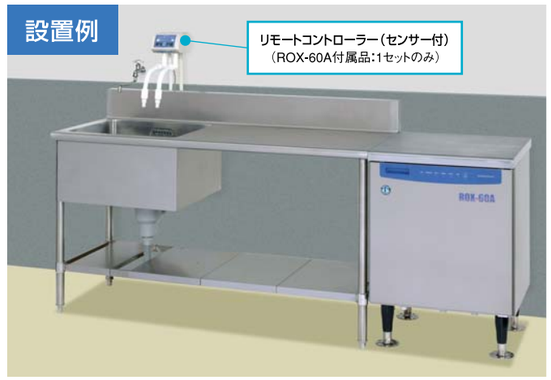


## 配管図

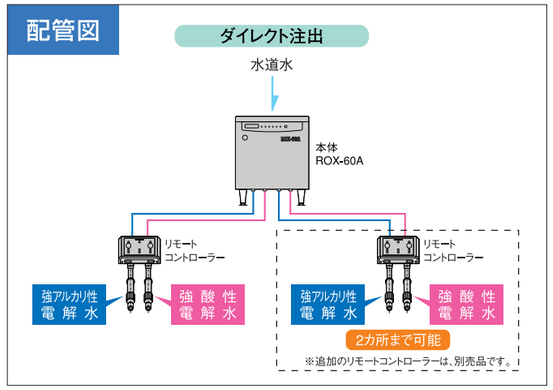


## ROX-60A

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 単相100V 50/60Hz 1.0kVA(10A) |
| 消費電力 | | 400/400W |
| 標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水共:約4L/min |
| | 有効塩素濃度 | 酸性電解水側 20~60mg/kg |
| | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.7以下、アルカリ電解水 約11.3以上注:水温25℃、電解電圧12V、電解電流10A(豊明市水にて) |
| 参考性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水共:約3.0~6.0L/min<br>(ただし、4.0~6.0L/minにするためには給水圧が0.3MPa以上必要になります) |
| | 有効塩素濃度 | 生成流量 約6L/min 時:酸性電解水側有効塩素濃度 10mg/kg以上 |
| | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.9~3.3、強アルカリ電解水 約10.5~11.0注:原水水質・水温により異なります。 |
| 外形寸法 | | 幅600×奥行600×高さ800(mm) |
| 接続口 | | 給水口 Rc1/2、注出口 G1/2、水抜き口 G1/2、排水口R3/4 |
| 製品質量 | | 約65kg(梱包時70kg) |
| 給水 | | 上水水質基準適合 |
| 使用温度範囲 | | 周囲温度:5~35℃ 水温:5~30℃ 相対湿度:85%以下(但し、結露しないこと) |
| 設置場所 | | 屋内仕様、換気必要 |
| 電圧変動 | | 定格電圧の±10% |
| 食塩 | | (財)塩事業センター製の食塩(塩化ナトリウム) 純度99%以上 |
| 付属品 | | フレキシブルノズル(2ケ)、注出用ホース、ホースクランプ、ペーパーテスタ(TB、ALB)<br>クロステスタ、パッキンオペレーションシート、リモートコントローラ |

〈注意事項〉

1.アースは、必ずとること。
2.塵埃が無く換気良好なこと。
3.装置外配管には断熱を巻き結露なきこと。
4.装置外配管の配管抵抗は均等にすること。
5.定格特性値は、周囲温度30℃、水温25℃、電解電圧12V、電解電流10A、生成流量各4L/min、豊明市水における電気用品技術基準に基づく測定値です。
6.流量「多」を選択する場合、給水圧が0.30MPa以上必要になります。
7.設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

# 日産生成能力約8.0t（ROX-60SAの場合）。電解水の大量使用に最適。

電解水生成装置

**貯水分配方式**

# ROX-30SA
# ROX-60SA

システム電解水生成装置

日産生成能力（ROX-30SA）

- 強アルカリ性電解水 約4.0t
- 強酸性電解水 約4.0t

日産生成能力（ROX-60SA）

- 強アルカリ性電解水 約8.0t
- 強酸性電解水 約8.0t

強電解水企業協議会変更登録申請中

## タンクや軟水機、中和槽など必要な機能を一体化、コンパクトな設置が可能

本体内に、自動希釈食塩タンク、全自動軟水機、ポンプ、酸性水中和層のすべてを収納。さらにスリムな縦型貯水タンク（200L）を装備。よりコンパクトな設置が可能になりました。

## 複数のシンクでの使用が可能

タンクに貯水した電解水を配管を通して複数のシンクに分配します、注出バルブは専用バルブをお使いください。

※バルブはオプションです。

## 万一の送水トラブルでも安心な自動復帰機能

送水ポンプのエラーを検知すると、自動復帰機能が働き、自動で送水回復をおこないます。また、その他のエラーがおきた場合は、エラー表示され、原因がわかりやすくなります。

**軟水機と電解用の食塩タンクが共用で作業軽減に**

**大容量の食塩タンクを装備**（12kgの食塩投入可能な食塩タンクを装備）

**食塩が機内にこぼれるのを防ぐ構造**

**ウォーターハンマーを軽減するリリーフバルブ装備、エアチャンバーの水抜きメンテナンスが不要**

**目的に応じて電解水生成量の調整が可能**

**ムダな再生を防ぎ、消費水量に応じた軟水機再生** 消費水量積算型 全自動軟水機

## 食塩や中和剤の補充をランプでお知らせ

消耗品の食塩や中和剤の補充を、ランプでお知らせします。

## タンクの水位を分かりやすく表示

LEDのレベルインジゲーター採用で、タンクの水位を見やすく表示します。

## オプション

### 離れた場所でも操作が可能な遠隔表示パネル

機械から離れた場所でも、貯水量や動作を確認できます。

### コンパクトなセンサー式自動注出バルブ

蛇口に触れることなく、手をセンサーに近づけるだけで電解水を自動的に注出できるので衛生的です。さらに視覚的に区別するため、酸性は赤く、アルカリ性は青く光り、衛生管理をサポートします。

**青と赤の光で差別化**



強アルカリ性電解水　強酸性電解水



## さまざまなタイプのタンク容量もご用意 受注生産

### ROX-30SA

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 単相100V　50/60Hz　1.11kVA（11.1A） |
| 電流 | | 2.6/2.6A　ポンプ動作時6.4/8.3A |
| 消費電力 | | 190/190W　ポンプ動作時620/820W |
| 標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約2.0L/min |
| 標準性能 | 有効塩素濃度 | 強酸性電解水側 20～60mg/kg |
| 標準性能 | 電解水pH | 強酸性電解水：約2.7以下、強アルカリ性電解水：約11.3以上（豊明市水にて） |
| 参考性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約1.5～3.0L/min（ただし、2.0～3.0L/minにするためには給水圧が0.15MPa以上必要になります） |
| 参考性能 | 有効塩素濃度 | 生成流量 約3L/min時：強酸性電解水側有効塩素濃度 10mg/kg以上 |
| 参考性能 | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.9～3.3、強アルカリ性電解水 約10.5～11.0（注）原水水質・水温により異なります |
| 外形寸法 | | 幅1400×奥行660×高さ1800（～1830）mm |
| 電解水pH | | 強酸性電解水 2.7以下　強アルカリ性電解水 11.3以上 |
| 酸化還元電位 | | 強酸性電解水約1100mV以上　強アルカリ性電解水 約ー800mV以下 |
| 酸性側有効塩素濃度 | | 20～60mg/kg |
| 生成量 | | 強酸性電解水 約2.0L/min　強アルカリ性電解水 約2.0L/min |
| ポンプ送水能力（注出量） | | 揚程4m、横走り20mで1ヶ所より10L/min以上（配管径20A）但し、ポンプ能力：最大揚程4m 流量33/37.5L/min（50/60Hz）揚程0m流量35/39L/min（50/60Hz） |
| 生成水貯水用タンク | | アルカリ・酸各1個内容量200L（有効貯水量180L） |
| 製品質量 | | 210kg |
| 給水 | | 上水水質基準適合　ゲージ圧 0.10～0.75MPa |
| 使用温度範囲 | | 周囲温度5～35℃　相対湿度85%以下　但し、結露しないこと |
| 設置場所 | | 屋内仕様、換気必要 |
| 電圧変動 | | 100V±10%以内 |
| 付属品 | | ペーハーテスタ（TB、AZY、UNIV）クロールテスタ、オペレーションシート、硬度指示薬、ビーカー、かざ、中和剤 |

豊明市水による

### ROX-60SA

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | | 単相100V　50/60Hz　1.11kVA（11.1A） |
| 電流 | | 4.6/4.6A　ポンプ動作時6.4/8.3A |
| 消費電力 | | 350/350W　ポンプ動作時620/820W |
| 標準性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約2.0L/min |
| 標準性能 | 有効塩素濃度 | 強酸性電解水側 20～60mg/kg |
| 標準性能 | 電解水pH | 強酸性電解水：約2.7以下、強アルカリ性電解水：約11.3以上（豊明市水にて） |
| 参考性能 | 電解水生成流量 | 強酸性電解水・強アルカリ性電解水：約1.5～3.0L/min（ただし、2.0～3.0L/minにするためには給水圧が0.15MPa以上必要になります） |
| 参考性能 | 有効塩素濃度 | 生成流量 約3L/min時：強酸性電解水側有効塩素濃度 10mg/kg以上 |
| 参考性能 | 電解水pH | 強酸性電解水 約2.9～3.3、強アルカリ性電解水 約10.5～11.0（注）原水水質・水温により異なります |
| 外形寸法 | | 幅1400×奥行660×高さ1800（～1830）mm |
| 電解水pH | | 強酸性電解水 2.7以下　強アルカリ性電解水 11.3以上 |
| 酸化還元電位 | | 強酸性電解水約1100mV以上　強アルカリ性電解水 約ー800mV以下 |
| 酸性側有効塩素濃度 | | 20～60mg/kg |
| 生成量 | | 強酸性電解水 約4.0L/min　強アルカリ性電解水 約4.0L/min |
| ポンプ送水能力（注出量） | | 揚程4m、横走り20mで1ヶ所より10L/min以上（配管径20A）但し、ポンプ能力：最大揚程4m 流量33/37.5L/min（50/60Hz）揚程0m流量35/39L/min（50/60Hz） |
| 生成水貯水用タンク | | アルカリ・酸各1個内容量200L（有効貯水量180L） |
| 製品質量 | | 230kg |
| 給水 | | 上水水質基準適合　ゲージ圧 0.10～0.75MPa |
| 使用温度範囲 | | 周囲温度5～35℃　相対湿度85%以下　但し、結露しないこと |
| 設置場所 | | 屋内仕様、換気必要 |
| 電圧変動 | | 100V±10%以内 |
| 付属品 | | ペーハーテスタ（TB、AZY、UNIV）クロールテスタ、オペレーションシート、硬度指示薬、ビーカー、かざ、中和剤 |

豊明市水による

〈注意事項〉

1. アースは、必ずとること。
2. 送水配管、通気配管および排水配管は、硬質塩化ビニル管を使用し、確実に固定すること。なお、送水配管については断熱材を巻くこと。
3. 送水配管、通気配管は、プレハブジョイントを用い分解可能のこと。
4. 定格・性能は周囲温度30℃、給水温25℃で豊明市水において電気用品技術基準に基づく測定値です。この値は、原水水質により異なる場合があります。
5. 水がこぼれても支障のないところに設置のこと。または、防水対策としてタンク内の水量を処理できる水槽を機械下部に設けるか、タンク内の水量を処理できる排水構造を設けること。
6. 通気管は必ずアルカリ、酸、中和槽、それぞれ単独で屋外に配管し、防虫処理を施すこと。
7. 上記を含めた設置条件については、取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは設置条件により若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。

## 配管図

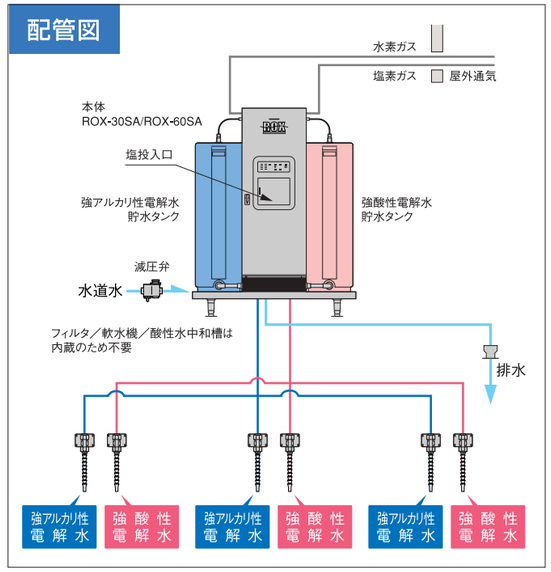


### ROX-30SA/ROX-60SA

# 電解水をさまざまなタイプの容器・タンクに貯水。複数のシンクで使用可能。

電解水生成装置

**貯水分配方式**

## ROX-25C

システム電解水生成装置

日産生成能力

- 強アルカリ性電解水 約3.6t
- 強酸性電解水 約3.6t

登録番号 SEWA03004号

## 設置例

## 配管図

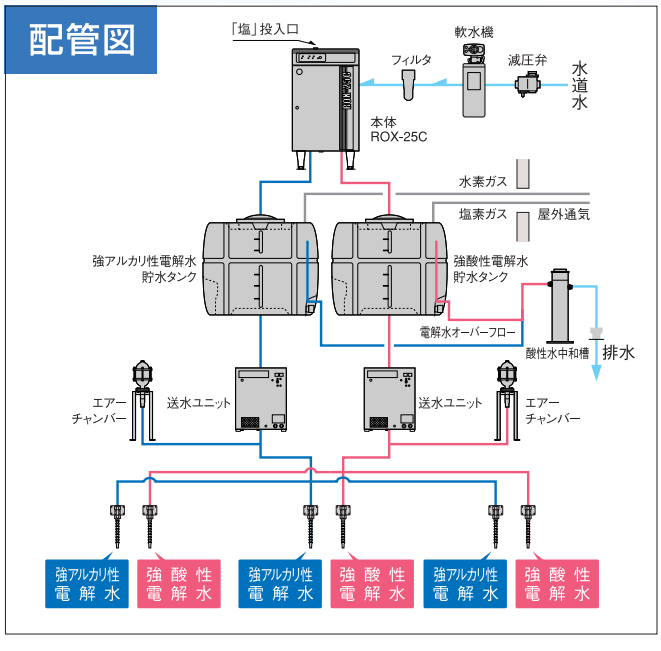


### ROX-25C

| | | |
|---|---|---|
| 電源 | 単相100V 50/60Hz 1.28kVA（12.8A） | |
| 電流 | 4.5/4.5A | |
| 消費電力 | 330/330W | |
| 外形寸法 | 幅500×奥行600×高さ900（～935）mm | |
| 電解水pH | 強酸性電解水 2.7以下　強アルカリ性電解水 11.3以上 | 豊明市水による |
| 酸化還元電位 | 強酸性電解水 約1100mV以上　強アルカリ性電解水 約−800mV以下 | |
| 酸性側有効塩素濃度 | 20～60mg/kg | |
| 生成量 | 強酸性電解水 約2.5L/min　強アルカリ性電解水 約2.5L/min | |
| 製品質量 | 65kg | |
| 給水 | 上水水質基準適合、軟水機・フィルタ取付要　給水圧0.05～0.78MPa | |
| 使用温度範囲 | 周囲温度5～35℃　給水温5～30℃　相対湿度85%以下　但し、結露しないこと。 | |
| 設置場所 | 屋内仕様、換気装置必要、床置式 | |
| 電圧変動 | 100V±10%以内 | |
| 付属品 | ユニオン（2ヶ）、ストレーナ、ペーハーテスタ、クロールテスタ、逆止弁 | |

〈注意事項〉
1.アースは、必ずとること。2.吐出配管、通気配管および排水配管は、硬質塩化ビニル管を使用し、確実に固定する。なお、吐出配管については断熱材を巻くこと。3.注出配管、通気配管は、プレハブジョイントを用い分解可能のこと。4.装置外の貯水タンク設置場所には、排気装置が必要です。5.排水は、中和槽などを設け、中和させること。浄化槽内に直接排水したり、外部へ排出させないこと。6.貯水タンクのオーバーフロー配管には、別売の酸性水中和槽（HON-80B）を必ず取付けること。7.定格・性能は周囲温度30℃、給水温25℃で豊明市水において電気用品技術基準に基づく測定値です。この値は原水水質により異なる場合があります。8.水がこぼれても支障のないところに設置のこと。または、貯水タンクを含め、防水対策としてタンク内の水量を処理できる水槽を機械下部に設けるか、タンク内の水量を処理できる排水構造を設けること。9.通気管は必ずアルカリ、酸側酸性水中和槽それぞれ単独でφ30mm以上で屋外へ配管し、防虫処理を施すこと。10.酸性水中和槽、貯水タンク、軟水機の設置スペースを設けること。11.上記を含めた設置条件については、場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。

### ROX-25C